

UTPケーブル仕様

UTPケーブルは各社から販売されておりますが、弊社機器の性能を最大限に発揮するためには、推奨ケーブル、または推奨ケーブルと同等の性能を持つケーブルをご使用ください。

UTPケーブルは、以下のシステムで使用します。

Paragonシステム

Cat5Reach

MCCATシリーズ

Dominion KXシリーズ

PCSH5

各装置の最大延長距離は以下のとおりです。

使用される解像度、周辺環境等により、最大延長距離は変動します。

詳細な使用については、各機器のマニュアルを参照ください。

Paragonシステム……ユーザコンソール(P2EUST)からコンピュータ(P2CIM)まで、最大300m
(カスケード接続を行っていても、延長距離は変動しません)

Cat5Reach……コンピュータ(UKVM)からユーザコンソール(URKVM)まで、最大300m

Dominion KX……KXから、コンピュータ(DCIM)まで、最大45m

MCCAT2……ユーザコンソール(※MCCAT-UST)から、コンピュータ(MCIM)まで、最大45m
※P2EUST使用時は最大220m

PCSH5……ユーザ4, 5のみ、PCSH5からユーザコンソール(URKVM)まで、最大300m

Raritan推奨ケーブル


CAT5E UTPケーブル: Belden **社製** DataTwist 350 #1700A

CAT6 UTPケーブル: Belden **社製** MediaTwist #1872A

※注意: 弊社製品に使用する場合にはシールドタイプは対応いたしていません。

RJ45結束仕様

結束タイプはT568AまたはT568Bのみのサポートとなります。
同一システム内では統一してご使用ください。

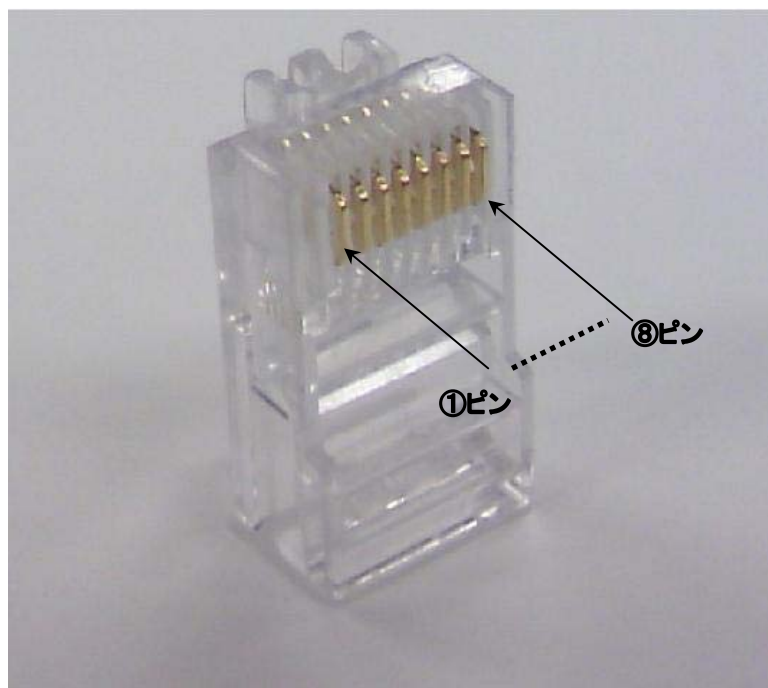

T568A

ピン番号 配線色

- ①  白／緑色
- ②  緑色
- ③  白／オレンジ色
- ④  青色
- ⑤  白／青色
- ⑥  オレンジ色
- ⑦  白／茶色
- ⑧  茶色

T568B

ピン番号 配線色

- ①  白／オレンジ色
- ②  オレンジ色
- ③  白／緑色
- ④  青色
- ⑤  白／青色
- ⑥  緑色
- ⑦  白／茶色
- ⑧  茶色

ラリタン・ジャパン株式会社