


Dominion® LX

 Small to Midsize Businesses

中堅・中小企業向けの 高信頼なサーバ管理

モデルの種類

- ▶ DLX-108: 1リモート、
1ローカルユーザ、最大8サーバ
- ▶ DLX-116: 1リモート、
1ローカルユーザ、最大16サーバ
- ▶ DLX-216: 2リモート、
1ローカルユーザ、最大16サーバ

特長

- ▶ BIOSレベルのアクセス制御
- ▶ ローカルおよびリモートアクセス
- ▶ リモート/ローカル共通のブラウザベースのユーザインタフェース
- ▶ VGA、DVI、HDMI、DisplayPortビデオサポート
- ▶ セキュリティおよび暗号化機能
- ▶ RADIUS、LDAP および Active Directory 管理
- ▶ 日本語表示対応 (リモートのみ)
- ▶ 高画質な 1920×1080 リモートビデオ解像度を実現
- ▶ 単一のコンソールから最大 256 台の PC やサーバを管理
- ▶ マルチプラットフォームサポート: Windows®, Macintosh®, Linux®, Sun®/Solaris™
- ▶ 柔軟な CIM オプション
- ▶ 仮想メディア機能* (Universal Virtual Media™)
- ▶ ずれないマウス機能* (Absolute Mouse Synchronization™)

*D2CIM-VUSB または D2CIM-DVUSB が必要

詳細は sales.japan@raritan.com までお問い合わせください。




中堅・中小企業向け 安価で高品質な KVM-over-IP より少ない費用でより多くの成果

Dominion LXは、1人または2人のユーザが最大16台のサーバに対してリモートからBIOSレベルでアクセス制御できるKVM-over-IPスイッチです。独立した1つのローカルポートを搭載し、柔軟な階層化 (カスケード) によって、単一のコンソールから最大256台のPCやサーバを管理できます。

手ごろな価格と効率的で信頼性の高い機能により、中小規模ビジネスの運用管理を強力に支援します。



Dominion LXのメリット

- ▶ 効率的で信頼性のあるサーバ管理
- ▶ 経済的でセキュア、場所を選ばないリモートアクセス
- ▶ 設置スペースの節約
- ▶ 効率的なサーバ診断と復旧
- ▶ 出張時間とトレーニングコストの削減
- ▶ 1台のスイッチでVGA、DVI、HDMI、DisplayPortを持つサーバをサポート
- ▶ 初期投資を最小にするケーブルパッケージオプション

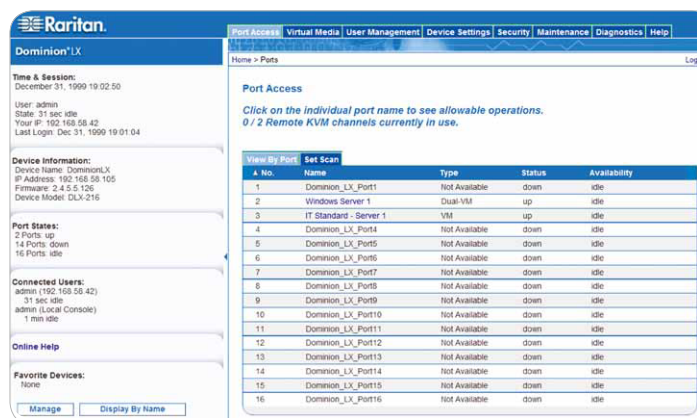


仕様

DLX-216

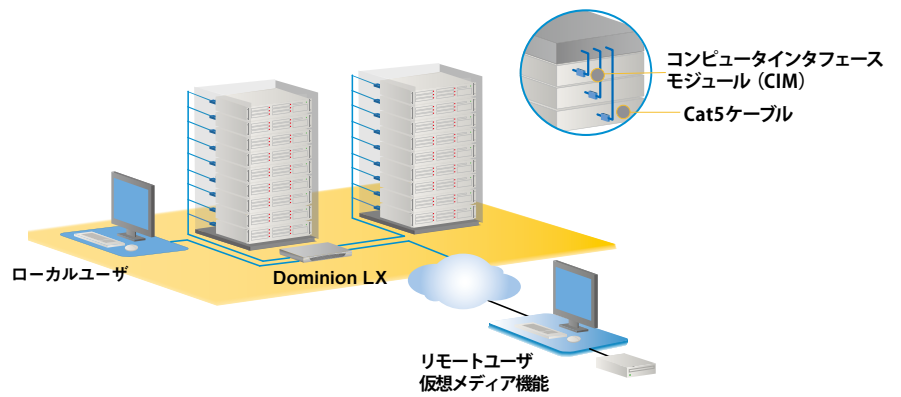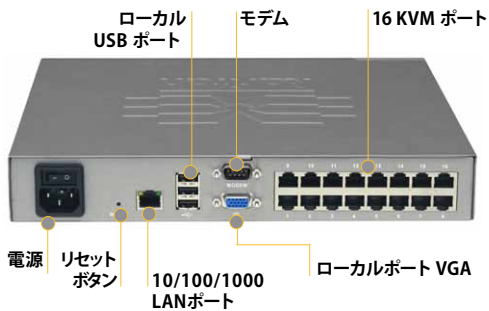

Dominion LX モデル	仕様	外形寸法(W×D×H)、重量および電源	使用環境	ケーブルパッケージ
DLX-108	8ポートKVM-over-IPスイッチ、1リモート、1ローカルユーザ、仮想メディア、単一電源および単一LAN	291mm × 270mm × 44mm 4.0kg	動作環境 温度: 0°~40°C	DLX-108-MPAC: DLX108が1台に8本のMCUTP20 (2m) ケーブルが付属
DLX-116	16ポートKVM-over-IPスイッチ、1リモート、1ローカルユーザ、仮想メディア、単一電源および単一LAN	単一電源 100~240V AC、50/60Hz、0.5A、30W、25.794 kcal/時	湿度: 20%~85% (相対湿度)	DLX-116-MPAC: DLX116が1台に16本のMCUTP20 (2m) ケーブルが付属
DLX-216	16ポートKVM-over-IPスイッチ、2リモート、1ローカルユーザ、仮想メディア、単一電源および単一LAN			DLX-216-MPAC: DLX216が1台に16本のMCUTP20 (2m) ケーブルが付属
ハードウェアサポート				
形状	1U、ラックマウント可能 (ブラケット付属)			
ローカルアクセスポート	ビデオ: HD15 (F) VGA、キーボード/マウス: USB (F)、3 USBポート			
ビデオ解像度の例	PC テキストモード: 640×350、640×480、720×400 PC グラフィックモード: 640×480、800×600、1024×768、1152×864、1280×1024、1440×900、1680×1050、1600×1200、1920×1080 Sunビデオモード: 1024×768、1152×864、1152×900、1280×1024			
リモート接続				
ポート数	8 (DLX-108) または 16 (DLX-116、DLX-216)			
ユーザ数	ローカル1、リモート1 (DLX-108、DLX-116) または ローカル1、リモート2 (DLX-216)			
ネットワーク	ギガビットEthernetポート (1000 BASE-T) ×1			
プロトコル	TCP/IP、HTTP、HTTPS、UDP、RADIUS、SNMP、DHCP、PAP、CHAP IPv4/IPv6デュアルスタック			
コンピュータインタフェースモジュール(CIM) および Cat5 ケーブル				
Dominion CIM	VGA、DVI、HDMI、DisplayPort、デュアルUSB、仮想メディア、ずれないマウス、PS/2、Sun、シリアル機器用のCIMをサポート、寸法 (W×D×H) = 43mm × 90mm × 19mm (D2CIM-DVUSB)、33mm × 76mm × 15mm (その他DCIM)			
Cat5 MCUTP ケーブル	PS/2、USB、Sun用KVM UTPケーブル: ケーブル長 0.6m-6m 仕様: RJ45 <-> HDB-15M、Mini-DIN 6 × 2 (PS/2)、USBタイプA (USB/Sun)			
サービス/サポート				
保証*	標準2年間、有償延長保証制度あり (CIMは除く)			

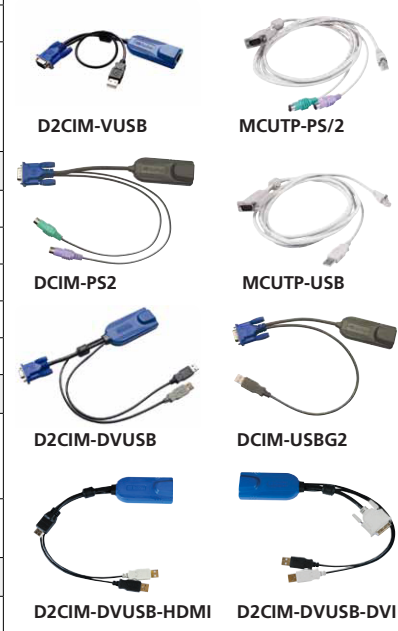

※仕様は予告なしに変更される場合があります。また、ご使用の環境によっては仕様通りに動作しない場合があります。詳しくはsales.japan@rاران.comまでお問い合わせください。

製品に関するお問い合わせは **03-5795-3170** または <http://rاران.co.jp/> まで

© 2013 Rاران, Inc. Rارانは、米国およびその他の国における Rاران, Inc の商標あるいは登録商標です。その他記載の会社、商品名は各社の商標または登録商標です。

(2013年1月現在)



ラリタン・ジャパン株式会社

〒108-0074 東京都港区高輪3-23-17
品川センタービルディング14階
TEL: 03-5795-3170 (代表) FAX: 03-5795-3171
URL: <http://rاران.co.jp/> E-mail: sales.japan@rاران.com

お問い合わせ先