

Cat5 Reach® DVI エクステンダー



送信機 / 受信機

C5R-DVI-TX / C5R-DVI-RX

DVI/VGA ビデオと USB キーボード / マウスをサポートし、ユーザーコンソールを最大 900 m 延長できる次世代エクステンダー

利点

- ・ 場所を問わずアクセス可能 - オーディオ / ビデオ信号を最大 150m (ダイジーチェーン方式のイーサネットスイッチやハブ経由なら最大 900m) 延長可能
- ・ 高品質な音声や映像 - エクステンダー 1 台で VGA や DVI ビデオへのリモートアクセスが可能
- ・ セキュリティリスクを最小化 - セキュアな環境にある PC、サーバー、KVM スイッチにリモートアクセス
- ・ 互換性・柔軟性の高さ - 多様な構成やラリタンの KVM スイッチをサポート

特長

- ・ HD DVI、VGA 音声出力
- ・ 送信機と受信機との間を最大 150m の直接接続をサポート
- ・ 1920x1080 HD 1080p の高解像度ビデオをサポート
- ・ USB キーボード / マウスに対応
- ・ ローカル、リモート双方のコンソールからアクセス可能
- ・ スピーカー、マイク接続端子付
- ・ EDID エミュレーション、赤外線 (IR) リモートコントロール対応
- ・ イーサネットスイッチやハブを経由して、複数の受信機間でビデオを共有


PC、サーバー、KVM スwitchのコンソールを延長できる DVI 対応エクステンダー

Cat5 Reach DVI KVM エクステンダーは、フル HD 1080p の解像度をサポートし、VGA または DVI モニター、USB キーボード / マウス、スピーカー、マイクロフォン、さらに赤外線 (IR) リモートコントロールを、コンピューター、サーバー、KVM スイッチまたは TV や DVD プレイヤーなどのオーディオ / ビデオ機器から離して設置できるエクステンダーです。Cat5 Reach DVI エクステンダーは、送信機と受信機で構成され、受信機をイーサネットスイッチやハブを用いてダイジーチェーン方式で接続すれば、最大 900m 延長することができます。デュアルコンソールにも対応しており、ローカルまたはリモートからの制御が可能です。


使いやすく設置も簡単

Cat5 Reach DVI の各モデルには、Cat5 UTP ケーブルで利用できる送信機と受信機が含まれます。キーボード、ビデオ、マウスを受信機につなぐだけの簡単操作。ビデオの画質は自動的に補正されるため、手動の調整は必要ありません。

1. PC やサーバーへの接続距離を延長

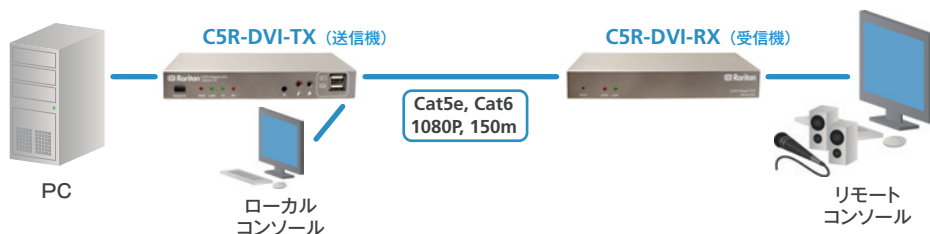

2. ラック側および延長ローカルポート KVM スイッチ

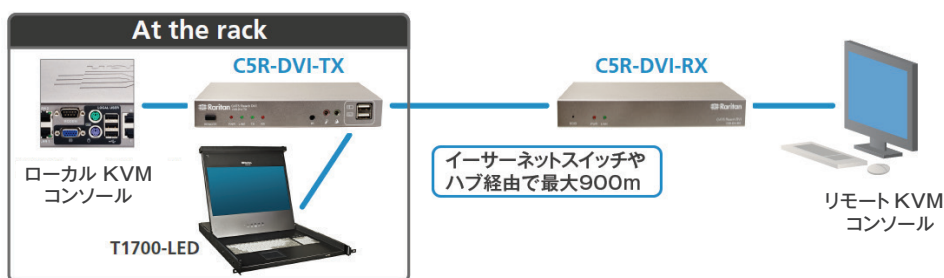

3. KVM スイッチから PC / サーバへの延長接続



C5R-DVI-TX 送信機 / C5R-DVI-RX 受信機



仕様

C5R-DVI-TX 送信機

C5R-DVI-RX 受信機

		C5R-DVI-TX	C5R-DVI-RX
コンソールのコネクター	ビデオ出力	DVI-I×1、VGA（アダプタ使用）	DVI-D×1、VGA（アダプタ使用）
	キーボード	USB タイプ A（F）×1	
	マウス	USB タイプ A（F）×1	
	スピーカー	オーディオジャック（ピンク、F）×1	
	マイクロフォン	オーディオジャック（緑、F）×1	
	赤外線（IR）	ブラスター	受信機
PC コネクター	ビデオ入力	DVI-I×1、VGA（アダプタ使用）	なし
	USB	USB タイプ B	なし
拡張ポート	RJ-45	キーボード、ビデオ、オーディオ、マウス、赤外線 (IR) 信号の通信用	
LED	TX/RX オン	赤色 LED	なし
	TX オン	緑色 LED	なし
	電源	赤色 LED	
	リンク	緑色 LED	
リモートボタン		切替シーケンス：送信機、送信機+受信機	なし
DDC、DDC2 モニターのサポート		DDC、DDC2、DDC2B をサポート	
接続ケーブルのタイプと長さ		Cat5e/6 ケーブル、最大 150 m	
解像度		フル HD 1080p (1920x1080@60Hz)	
サポートされている OS		Windows、Linux、Mac OS/OSX および Sun Microsystems	
電源		DC 5V 2A 電源アダプタ	
消費電力		C5R-DVI-TX: 5W、C5R-DVI-RX: 3W	
外形寸法（W×D×H）		180×84×36mm	
製品保証		ご購入より 2 年間。有償延長保証制度あり	

アクセサリ

CVT-DVI-VGA	DVI-D ビデオ出力ポート用 DVI-D VGA 変換アダプター
-------------	-----------------------------------

※仕様は予告なく変更することがあります。 ※ご使用の環境によっては仕様通りに動作しない場合があります。詳しくは sales.japan@raritan.com へお問い合わせください。

製品に関するお問い合わせは03-5795-3170または<http://raritan.co.jp/>まで

©2014 Raritan, Inc. Raritan は、米国およびその他の国におけるRaritan, Inc. の商標あるいは登録商標です。その他記載の会社、商品名は各社の商標または登録商標です。 （2014年3月現在）



ラリタン・ジャパン株式会社

〒108-0074 東京都港区高輪 3-23-17
品川センタービルディング 14階
TEL : 03-5795-3170 (代表) FAX : 03-5795-3171
URL: <http://raritan.co.jp/> E-mail: sales.japan@raritan.com

お問い合わせ先